



FIDRA
Surface Mount Technology

Frem daljinska komanda

Uređaj sačinjavaju:

- ☒ Prijemnik
- ☒ Dve daljinske komande
- ☒ Kartonska kutija i uputstvo za korišćenje


LOKACIJA I POSTAVLJANJE

Uređaj postavite na suvom i zaštićenom mestu. Izbegavajte postavljanje uređaja neposredno na ili u blizini metalnih površina zbog smanjenja efikasnosti i osetljivosti. Za povezivanje koristite ravni odvijač 2.5mm. Priključni kablovi moraju biti manjeg preseka od 1mm². Tokom rada uređaj ne zahteva posebno hlađenje. Ukoliko želite da postignete maksimalan domet ispravite antenu i položite je horizontalno.

Pojam Korisnik označava jedan taster daljinske komande. Na primer ukoliko daljinska komanda ima dva tastera ona može obavljati dve različite funkcije za dva korisnika.

<http://www.fidra.rs>

POVEZIVANJE

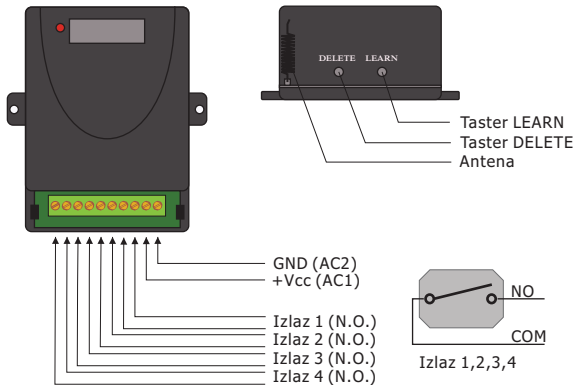

PROGRAMIRANJE

Izlaze je moguće programirati da rade u dva režima:

1. **Monostabilni** - izlaz je aktivan dok držite pritisnut taster na daljinskoj komandi (minimalno 0.5sec.)
2. **Bistabilni** - izlaz naizmenično menja stanje između aktivnog i neaktivnog.

Način programiranja:

Uzastopni pritiskanjem tastera LEARN željeni broj puta (pogledati tabelu) određujete koji izlaz želite da programirate i na koji način.

Broj pritisaka na taster LEARN	LED signalizacija	Izlaz	Vrsta izlaza
1	1	1	Monostabilni
2	2	2	Monostabilni
3	3	3	Monostabilni
4	4	4	Monostabilni
5	1	1	Bistabilni
6	2	2	Bistabilni
7	3	3	bistabilni
8	4	4	Bistabilni
9 i više	4	4	Bistabilni

BRISANJE KORISNIKA

Moguće je izbrisati svakog pojedinačnog korisnika ili celokupnu memoriju.

1. Brisanje pojedinačnog korisnika - pritisnuti I držati pritisnut taster DELETE 3 sekunde. Kao indikacija LED trepne dva puta. Pritisnuti taster korisnika koji želite da izbrisete.

2. Brisanje celokupne memorije - pritisnuti I držati pritisnut taster DELETE 10 sekundi. Nakon toga celokupna memorija je izbrisana.

KARAKTERISTIKE

Napon napajanja	12Vdc-24Vdc (12Vac do 19Vac)
Potrošnja maksimalna	150mA max. (Svi izlazi aktivni)
Potrošnja prosečna	10mA (Svi izlazi neaktivni nap. 12Vdc)
Memorija korisnika	500 korisnika
Broj izlaza prijemnika	4
Tip izlaza	N.O. (normalno otvoren kontakt)
Max. struja izlaza	3Adc
Radna učestanost	433.92 MHZ
Osetljivost prijemnika	-110dBm
IF opseg	230 KHz
Opseg radne temperature	-20°C do +50°C
Dimenzija prijemnika	70.1mm x 77mm x 32.5mm (ŠxDxV)
Težina	120 grama