



VZ-140-048 CIPROX 13.56 V3 KONTROLER



Ciprox 13.56 je samostojeći kontroler i može kontrolisati jedna vrata sa do 100 korisnika. Kontroler je snabdeven okruglim antivandal beskontaktnim čitačem.

Ciprox 13.56 je lak za instalaciju (samo dva provodnika za čitač) i programiranje. Dodavanje, brisanje i ažuriranje ključeva se radi direktno kroz beskontaktni čitač upotrebom Master ključa. Ručni programator je opcioni.

Podesne veličine, kontroler Ciprox odlično pristaje da bude pričvršćen na unutrašnju stranu ulaznog panela. Može biti instaliran u kombinaciji sa bilo kojim audio ili video interfonskim sistemom. U tom slučaju, možete dodati kontrolu pristupa na Vaš interkom sistem na veoma povoljan način.

Ciprox 13.56 se isporučuje kao KIT GB-140-049. Taj KIT uključuje 1 kontroler, 1 beskontaktni antivandal čitač i 2 beskontaktna ključa.

VZ-140-048 Ciprox 13.56 V3 Controller Tehničke karakteristike:

- Tehnologija: Read Only 13.56 MHz
- 1 vrata / 100 korisnika
- 2 žice do čitača
- Rele: normalno zatvoreno / normalno otvoreno
- Samostalna dijagnostika sa Led
- Programiranje može biti urađeno sa Master ključem, Ručnim terminalom ili Cisoft software-om.
- Napajanje: 9 / 30Vdc ili 12/24 Vac, 1A
- Dimenzije: 70 x 60 x 16mm
- IP režim zaštite: IP54
- Kućište: ABS
- Izrađen u skladu sa CE normama
- Radna temperatura: -20°C do +70°C

Lako ožičenje -
Samo dve žice do čitača
i samostalna dijagnostika
kontrolora



Okrugli antivandal
čitač podržan kontrolorom



Opciono, ručni terminal
za dodavanje ili brisanje ključeva



VZ-140-048 CIPROX 13.56 V4 CONTROLLER




Moguće konfiguracije

Ciprox 13.56 odlično pristaje za postavljanje na unutrašnju stranu ulaznog panela kao dodatna kontrola pristupa u Vašem interkom sistemu.

To je vrlo povoljno rešenje za instalaciju ali takođe i za čuvanje zgrade. Zamena mehaničkog ključa ili cilindra je mnogo skuplja nego Ciprox beskontaktni ključ.

Povrh svega povećana je sigurnost a smanjena kvarljivost električnog prihvatnika i mehaničke brave!

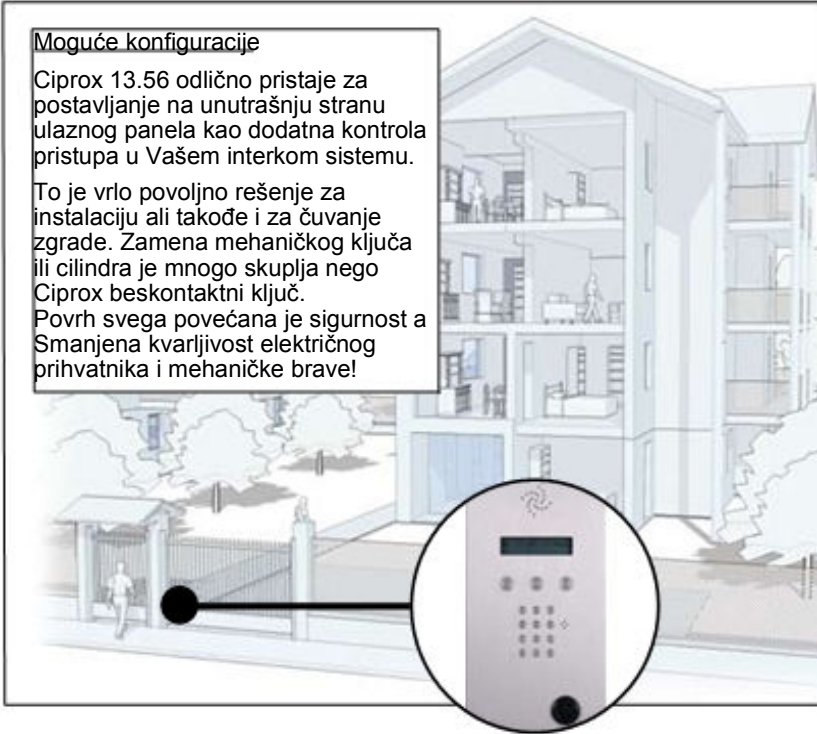

LAKO PROGRAMIRANJE: kako da dodate ključ?



Korak 1
Prineti master ključ
čitaču 5 sekundi



Korak 2
Prineti ključeve radi dodavanja



Korak 3
Prineti master ključ ponovo
izlaska iz moda za
programiranje

WIRING DIAGRAM

