

VIDEOINTERFONI **COMMAX**[®]



2016/17

- VIDEOINTERFONI
- AUDIOINTERFONI
- INTERKOMI
- POZIVNI TABLOI
- PRIPREMLJENI SETOVI
- DODATNA OPREMA

Ako želite kvalitetni sistem...

Firma Commax Co. Ltd je osnovana 1968.g. u južnokorejskom Seulu. Od devedesetih godina Commax postaje lider u oblasti videointerfona i počinje da određuje pravac u kojem će se oni dalje razvijati. Inovativni dizajn, prvoklasni materijali i odlična obrada su Commax prioriteta.

Na toj osnovi garantujemo kvalitet i korak više: garantni rok od čak **3 godine** na **Commax** proizvode.




reddot award
winner



Primer priključenja sistema videointerfona

Primer priključenja dva monitora **CDV-71AM** i **CDV-70A** sa jednodinstavnim pozivnim panelom **DRC-41UN**, eksternom CCTV kamerom i dopunskom spratnom slušalicom **DP-4VHP**. Između monitora i slušalice postoji u ovom slučaju funkcionalna interkom komunikacija.

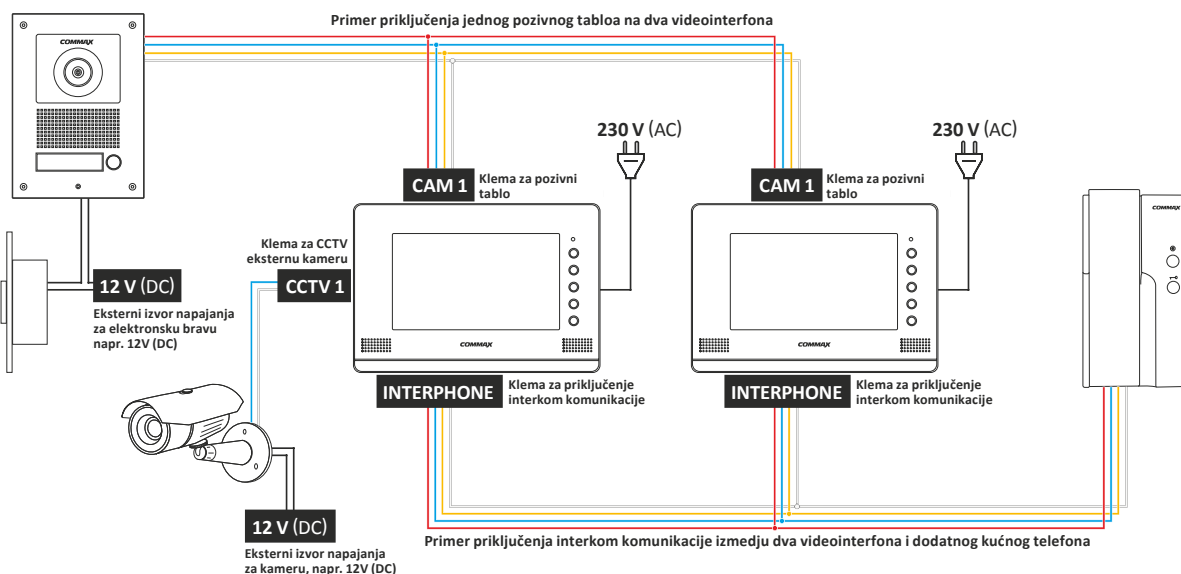

Kako odabrati odgovarajuće ožičenje?

Preporučeno ožičenje za sisteme videointerfona Commax je kabl UTP/FTP kategorije CAT 5E i veće. Uz pomoć ovog ožičenja u neparnoj varijanti (svaki provodnik je namenjen za samostalni signal) moguće je sistem povezati do udaljenosti 80 m. U slučaju zahteva za veću udaljenost moguće je provodnike u kابلu upariti i time produžiti udaljenost i do 130 m. U slučaju veće udaljenosti preporučujemo konsultacije sa tehničkom podrškom.

- | | | |
|---|--------|--------------------|
| 1 | crvena | AUDIO |
| 2 | plava | GND |
| 3 | žuta | + 12 V |
| 4 | bela | VIDEO |
| | crna | eksterni provodnik |

Oznaka:	CDV-70UX	CDV-70UX beli	CDV-71UM	CDV-71UM beli	CDV-70UM	CDV-70UM beli
Monitor:						
Broj kamer:	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)
Funkcije:	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa	Až 2 dveřni stanice a 2 eksterni CCTV kamery	Až 2 dveřni stanice a 2 eksterni CCTV kamery	Až 2 dveřni stanice a 2 eksterni CCTV kamery	Až 2 dveřni stanice a 2 eksterni CCTV kamery
Funkcije:	Touch screen monitor, integrisani WiFi modul, videomemorija sa snimanjem slika i videosekvencija na MicroSD karticu	Touch screen monitor, integrisani WiFi modul, videomemorija sa snimanjem slika i videosekvencija na MicroSD karticu	Touch screen monitor, automatsko snimanje na osnovu detekcije pokreta, videomemorija sa snimanjem na MicroSD karticu	Touch screen monitor, automatsko snimanje na osnovu detekcije pokreta, videomemorija sa snimanjem na MicroSD karticu	Videomemorija sa snimanjem slika i videosekvencija na MicroSD karticu, prikaz slika sa CCTV kamera u režimu slika u slici (PIP)	Videomemorija sa snimanjem slika i videosekvencija na MicroSD karticu, prikaz slika sa CCTV kamera u režimu slika u slici (PIP)
Rozmery:	275 x 178 x 33 mm	275 x 178 x 33 mm	275 x 178 x 33 mm	275 x 178 x 33 mm	276 x 185 x 33 mm	276 x 185 x 33 mm

Oznaka:	CDV-70U	CDV-70U beli	CDV-71BE	CDV-71AM	CDV-70A	CDV-70P
Displej:						
Broj kamer:	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)
Funkcije:	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa i 2 eksterne CCTV kamere	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa
Funkcije:	Handsfree komunikacija, u jednom sistemu mogućnost priključenja do 3 monitora i slušalice DP-4VHP	Handsfree komunikacija, u jednom sistemu mogućnost priključenja do 3 monitora i slušalice DP-4VHP	Videomemorija do 12 slika, podrška za slušalicu DP-4VHP	Podrška do 2 slušalice DP-4VHP, handsfree, videomemorija (128 slika), prikaz slika u režimu PIP (slika u slici)	Handsfree komunikacija, podrška za slušalice DP-4VHP	Handsfree komunikacija, specifičan dizajn, podrška za slušalicu DP-4VHP
Rozmery:	276 x 185 x 33 mm	276 x 185 x 33 mm	314 x 173 x 53 mm	243 x 168 x 35 mm	243 x 168 x 35 mm	243 x 168 x 35 mm

Oznaka:	CDV-70K	CDV-70H	CDV-70N	CDV-43K	CDV-43Q	CDV-35HM
Displej:						
Broj kamer:	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 7" (17,8 cm)	U boji 4,3" (10,9 cm)	U boji 4,3" (10,9 cm)	U boji 3,5" (8,9 cm)
Funkcije:	Do 2 pozivna tabloa	Za 1 pozivni tablo	Za 1 pozivni tablo	1 dveřni stanice	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa
Funkcije:	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Handsfree komunikacija, upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Handsfree komunikacija, podrška za slušalice DP-4VHP	Integrirana memorija do 128 slika, handsfree komunikacija, podrška za slušalice DP-4VHP
Dimenzije:	311 x 168 x 32 mm	180 x 180 x 28 mm	230 x 180 x 28 mm	167 x 157 x 42 mm	235 x 140 x 36 mm	133 x 209 x 31 mm

Oznaka:	CDV-35H	CDV-35U	CDV-35A	DRC-41UN	DRC-4CHC	DRC-40K
Displej:						
Broj kamer:	U boji 3,5" (8,9 cm)	U boji 3,5" (8,9 cm)	U boji 3,5" (8,9 cm)	Jednotasterni pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma, podesiv položaj kamere, dodatno osvetljenje do udaljenosti 70 cm, kamera u boji, uzidna montaža, napajanje iz monitora	Jednotasterni pozivni tablo od ojačane aluminijumske legure sa površinskom obradom u antracit sivoj boji, podesiv položaj kamere pod uglom do 20°, dodatno LED osvetljenje do 70 cm, napajanje iz monitora	Jednotasterni pozivni tablo od ojačane aluminijumske legure u srebrnoj boji, podesiv položaj kamere po vertikali, dodatno osvetljenje do 70 cm, kamera u boji, nazidna montaža, napajanje iz monitora
Funkcije:	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa	Do 2 pozivna tabloa	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP
Funkcije:	Handsfree komunikacija, podrška za slušalice DP-4VHP	Handsfree komunikacija, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP
Dimenzije:	133 x 209 x 31 mm	180 x 180 x 28,5 mm	245 x 120 x 46 mm	130 x 182 x 10 mm	116 x 169 x 42,5 mm	96 x 155 x 32,5 mm

Oznaka:	DRC-4CAN	DRC-4CGN2	DRC-4CPN2	DRC-4UC	DRC-7UC	DP-4VHP
Displej:						
Broj kamer:	Jednotasterni pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma, položaj kamere je moguće podesiti horizontalno i vertikalno pod uglom do 20°, dodatno osvetljenje do udaljenosti 70 cm, kamera u boji, uzidna montaža, napajanje iz monitora	Jednotasterni pozivni tablo od aluminijske legure, antivandal izrada sa skrivenim okom kamere, dodatno osvetljenje belim svetlom do 70 cm, nazidna montaža, napajanje iz monitora	Jednotasterni pozivni tablo od aluminijske legure, antivandal izrada sa skrivenim modulom kamere, mogućnost podešavanja kamere desno ili levo pod uglom 30°, dodatno osvetljenje, nazidna montaža	Pozivni tablo sa 4 tastera od eloksiranog aluminijuma, ugao kamere je moguće podesiti horizontalno i vertikalno pod uglom do 15°, LED dodatno osvetljenje do 70 cm, uzidna montaža, napajanje 12 V (DC)	Pozivni tablo sa 7 tastera od eloksiranog aluminijuma, ugao kamere je moguće podesiti horizontalno i vertikalno pod uglom do 15°, LED dodatno osvetljenje do 70 cm, uzidna montaža, napajanje 12 V (DC)	Dodatna slušalica koju je moguće priključiti na monitore, za audio komunikaciju sa pozivnim panelom i interkom komunikacijom sa monitorom, upravljanje bravom. Napajanje je izvedeno iz monitora
Funkcije:	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP
Funkcije:	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP	Upravljanje tasterima, podrška za slušalice DP-4VHP
Dimenzije:	124 x 184 x 18 mm	87 x 120 x 18 mm	50 x 118 x 23 mm	130 x 248 x 10 mm	130 x 315 x 10 mm	107 x 195 x 38 mm





CDV-70UX

Raspoložive verzije CDV-70UX:

- plava (AC) - bela (AC)
- plava (DC) - bela (DC)

Handsfree monitor koji omogućava korišćenje novog i komfornijeg načina komunikacije sa posetiocem. Na veoma jednostavan način obezbedjuje komunikaciju preko pametnog mobilnog telefona ili tableta. Interfon sistem ima na raspolaganju videomemoriju sa snimanjem videosekvencija na ugrađenu Micro SDHC karticu. Podržano je i priključenje dopunske CCTV kamere ili dopunskog pozivnog tabloa.

- monitor: 7" (17,8 cm) LCD **FINE VIEW** – touch screen sa visokom rezolucijom
- integrisani WiFi modul za povezivanje monitora sa kućnom mrežom, zatim cloud-om i na kraju sa Vašim pametnim telefonom / tabletom
- na pametnom telefonu / tabletu će raditi dvosmerna audio komunikacija, prenos slike sa pozivnog tabloa i otvaranje brave na vratima (zaštićeno lozinkom)
- može se priključiti dodatni pozivni tablo ili analogna CCTV kamera
- snimanje videa sa zvukom na Micro SDHC karticu (automatski se snima signal sa pozivnog tabloa kad god neko pozvoni, ili manuelno sa dopunske CCTV kamere. Podržani kapaciteti Micro SDHC kartice do 16GB)
- interkom komunikacija izmedju monitora i jedne dodatne slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 275 × 178 × 33 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

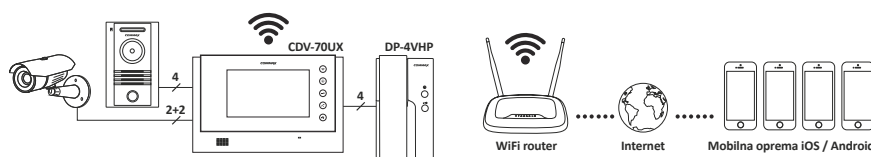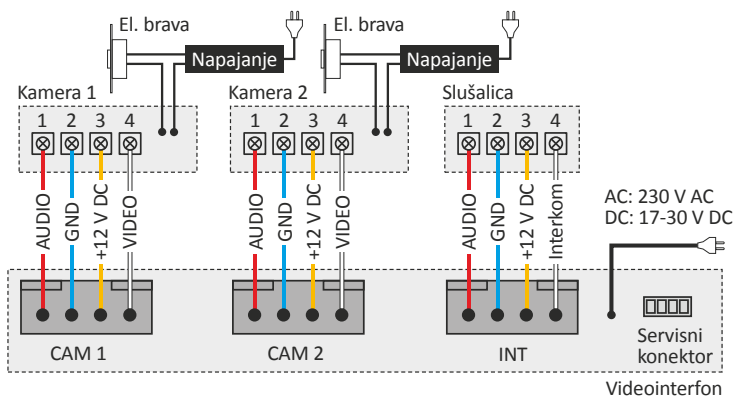

Korišćenje pametnog telefona / tableta:

Za početak monitor **CDV-70UX** prijavite u Vašu WiFi mrežu. Zatim otvorite Vaš nalog na Commax serveru. Sačekajte potvrdu da je sve u redu. Za to vreme na Vaš smartfon ili tablet instalirajte aplikaciju **COMMAX**, koja je na raspolaganju na App Store i na Google Play. Kad neko pozvoni, zvonice i Vaš smartfon ili tablet. Prihvatite poziv i razgovarajte sa posetiocem. Videćete sliku sa Vašeg pozivnog tabloa (ili sa Vaše CCTV kamere). Pritiskom na dugme možete otvoriti bravu (naravno uz lozinku). Ovu komunikaciju obezbedjuje DDNS server **COMMAX-a**. Na taj način smartfon ili tablet će komunicirati sa Vašim interfonom gde god da se nalazite (naravno ako imate signal na mobilnoj ili lokalnoj mreži).

Napredna videomemorija:

Snimak iz pozivnog tabloa (ili manuelno iz dopunske CCTV kamere) se čuva kao videoklip u formatu AVI kad god neko pozvoni. Video klipove možete praviti i manuelno, kad god vam je nešto sumnjivo. Videoklip se memoriše na SDHC karticu (max. kapacitet do 16GB, što je oko 1600 snimaka dužine 30 sekundi). Pregled poseta, odnosno snimaka, možete jednostavno izvršiti direktno na monitoru, ili na Vašem pametnom telefonu / tabletu.



Aplikacija za preuzimanje za mobilne sa sistemom Apple iOS:

iPhone® / iPad®

Available on the App Store



Aplikacija za preuzimanje za mobilne sa sistemom Google:

Android™

ANDROID APP ON Google play






Raspoložive verzije CDV-71UM:

- plava (AC) - bela (AC)
- plava (DC) - bela (DC)

CDV-71UM

Videointerfon sa video nadzorom i automatskim snimanjem (u slučaju detektovanog pokreta na Vašem imanju). Na ovaj monitor možete priključiti do dva pozivna tabloa, plus dve analogne CCTV kamere. CCTV kamere rade sve vreme, šalju sliku u monitor, a on detektuje pokret na imanju i automatski pokreće snimanje video sekvence u dužini 30 sekundi. Slika iz pozivnog tabloa se snima samo kad neko pozvoni (snimak je sa zvukom). Monitor ima jednostavno i pregledno touch screen upravljanje.

- monitor: 7" (17,8 cm) LCD *FINE VIEW* – touch screen sa visokom rezolucijom
- automatsko snimanje slike sa CCTV kamera – u slučaju detekcije pokreta
- snimanje slike iz pozivnog tabloa (sa zvukom) kad neko pozvoni
- mogu se priključiti do dva pozivna tabloa, plus dve CCTV kamere
- priključenje slušalice **DP-4VHP** (npr. za sprat gde Vam ne treba monitor)
- snimanje video sekvenci na Micro SDHC karticu (max. 16 GB)
- omogućava interkom između monitora i slušalice (na jednoj adresi)
- dimenzije: 275 × 178 × 33 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

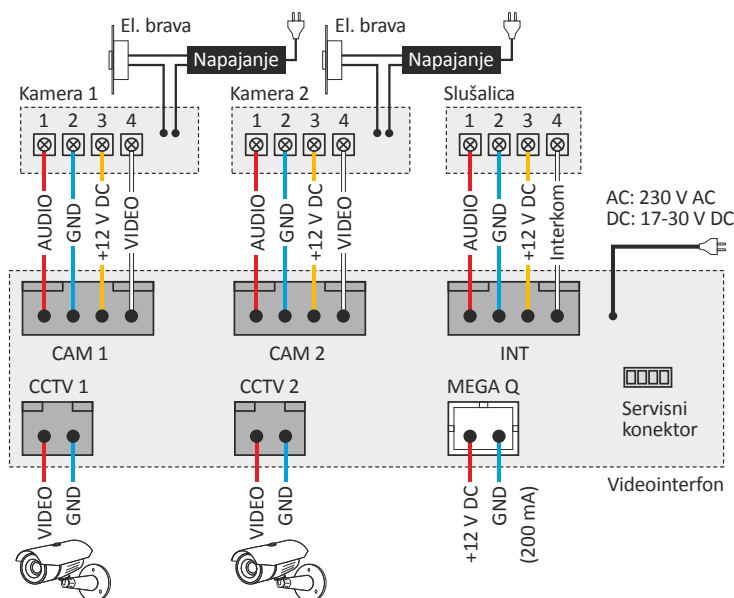

Sistem video nadzora:

Na **CDV-71UM** možemo priključiti npr. jedan pozivni tablo i do tri CCTV kamere, koje mogu snimati bilo koje mesto blizu kuće (dvorište, ostavu za alat i ogrev, garažu, zadnji ulaz, baštu, baštensku garnituru, voćnjak i sl.). Prikaz sa ovih kamera dobijate brzo, sa samo dva dodira na monitoru. U slučaju da želite da sačuvate snimak sa kamera, dovoljno pritisnuti taster Record u desnom delu monitora i snimak će se sačuvati na ugrađenu MicroSD memorijsku karticu. Dobro je za dvorište i neosvetljene prostorije koristiti dan/noć kamere sa infracrvenim blicom, jer one vide i u totalnom mraku.




Videomemorija sa detekcijom pokreta:

Monitor **CDV-71UM** će svojim funkcijama obezbediti kuću video nadzorom. Uz minimalne troškove dobijate nezavisno snimanje bilo kojeg pokreta pred CCTV kamerom. Monitor stalno analizira sliku iz CCTV kamera na isti način kao profesionalni snimači. Kad zabeleži pokret ispred kamere, automatski počinje snimanje na memorijsku karticu (Micro SDHC) u obliku videosekvencije dužine 30 sekundi.



Jednostavno rukovanje:

Osnovni meni monitora je napravljen tako da korisnik uz pomoć samo dva dodira može da naredi snimanje bilo koje priključene CCTV kamere ili pozivnog tabloa. Jednako brzo može i da pregleda snimak iz videomemorije uređaja.

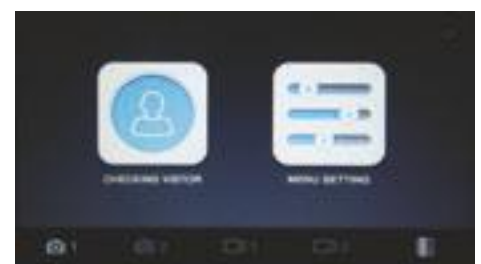




CDV-70UM

Raspoložive verzije **CDV-70UM**:

- plava (AC) - bela (AC)
- plava (DC) - bela (DC)

7" FINE VIEW handsfree monitor na koji je moguće priključiti dva pozivna tabloa, dva senzora i dve eksterne kamere koje mogu funkcionisati u režimu PiP (slika u slici).

- monitor: 7" (17,8 cm) LCD **FINE VIEW** sa visokom rezolucijom i LED osvetljenjem
- ekskluzivni dizajn sa prednjim panelom od temperovanog stakla koje se lako održava. Rukovanje pomoću tastera na dodir
- može se priključiti do 2 pozivna tabloa, plus do dve dodatne analogne CCTV kamere, alarmni senzori i slušalica **DP-4VHP**
- funkcija PiP (slika u slici), funkcija foto-okvir po želji
- snimanje videosekvenci na Micro SDHC karticu (max. 16 GB)
- omogućava interkom između monitora i slušalica (na istoj adresi)
- dimenzije: 276 × 185 × 33 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

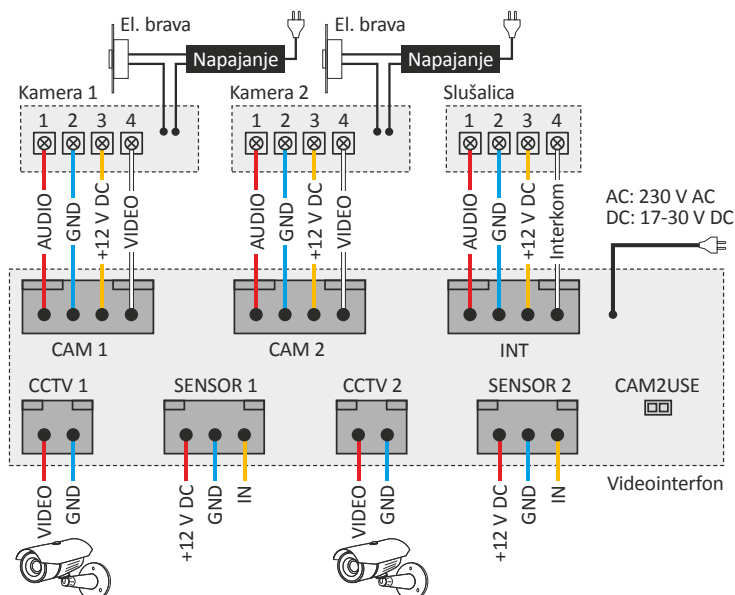

Rad uređaja:

Kada se pozvoni – pritisne dugme zvona na pozivnom tabloju na vratima – monitor će odsvirati izabrani melodični ton (gong). Na ekranu se pojavljuje slika sa pozivnog tabloja i slika sa jedne CCTV kamere u režimu PiP. Posle toga se može otvoriti brava na vratima i/ili na kapiji za vozila. Korisnik u datom momentu ima potpuni pregled o prostoru koji prate pozivni tablo i CCTV kamera. Slika sa kamere se sama gasi u kada se završi audiokomunikacija (vreme je podesivo).



Funkcija videonadzora:

Na **CDV-70UM** se mogu priključiti do dva pozivna tabloja i do dve analogne CCTV kamere. Moguća je i kombinacija npr. jedan pozivni tablo i tri CCTV kamere. CCTV kamere mogu da prate bilo koje mesto u okolini kuće (dvorište, ostavu za alat i ogrev, garažu, zadnji ulaz, plastenik, pušnicu, voćnjak i sl.). Slike ovih kamera se mogu uvek jednostavno prikazati pritiskanjem na dugme. Memorisanje snimka iz bilo koje CCTV kamere ili pozivnog tabloja se dobija pritiskom tastera za snimanje. Korišćenjem dan/noć kamera sa infracrvenim blicom (sa crno-belim režimom snimanja) se dobija slika i u mraku.




Funkcija snimanja videosekvencija:

CDV-70UM je jedinstven sa svojom funkcijom snimanja videosekvencija na memorijsku karticu (Micro SDHC). Slično kao kod statičke videomemorije, koja se koristi kod prethodnih modela, ova funkcija se koristi u automatskom i manuelnom režimu. U automatskom režimu snimanje videosekvencije počinje za oko 3 sekunde posle pritiska na zvono na pozivnom tabloju. Istovremeno se snima i razgovor korisnika i posetioca. Ovo je korisno i za snimanje propuštenih poseta, npr. kad niste kod kuće. U automatskom režimu se uvek snimaju dva snimka. Prvi je sa pozivnog tabloja, na koji je posetilac pozvonio, a drugi je sa priključene CCTV kamere. Prednost videosekvencija sa zvukom u poredjenju sa nemim fotografijama je mnogo veći stepen identifikacije osoba. Manuelni režim pokreće snimanje pritiskom na jedan taster u momentu koji odabere korisnik, kad god vidi nešto sumnjivo. Ova funkcija je zgodna da se zabeleže sumnjiva lica i vozila koja se "motaju oko kuće". Videosekvencije se na Micro SDHC kartici čuvaju u formatu AVI i uvek imaju utisnuto vreme i datum.



tasteri na dodir

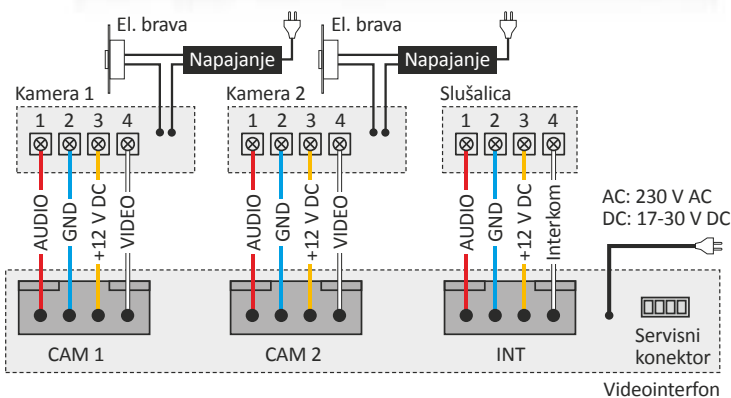

Raspoložive verzije CDV-70U:

- plava (AC) - bela (AC)
- plava (DC) - bela (DC)


CDV-70U

Specijalno dizajnirani 7" *FINE VIEW* handsfree monitor koji će se diskretno uklopiti u svaki prostor. Tasteri na dodir sa plavim pozadinskim osvetljenjem koriste touch tehnologiju kapacitivnih senzora i omogućavaju jednostavno i intuitivno upravljanje. Na monitor možete priključiti do dva pozivna tabloa i do dve slušalice sa mogućnošću interkom komunikacije.

- monitor: 7" (17,8 cm) LCD *FINE VIEW* sa visokom rezolucijom i LED pozadinskim osvetljenjem
- unikatan dizajn sa prednjim panelom od temperovanog stakla koje se lako održava
- tasteri koji reaguju na dodir (kapacitivni senzori), sa pozadinskim osvetljenjem
- do dva ulazna uređaja (dodatni pozivni tablo ili analogna CCTV kamera)
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP** (po jedna za svaki etaž, npr.)
- dimenzije: 276 × 185 × 33 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)



El. brava

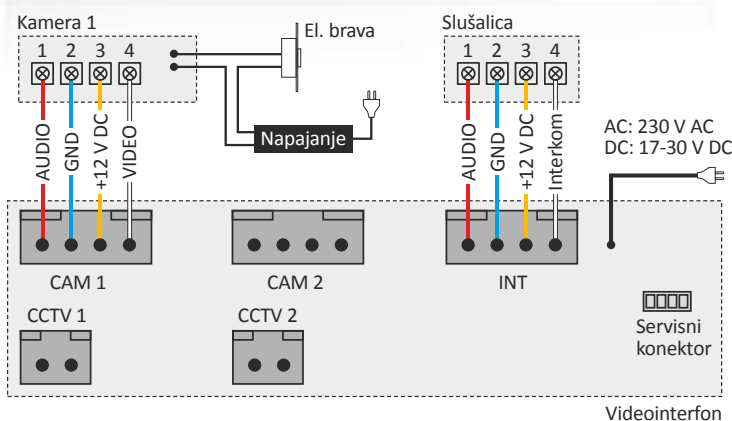


Raspoložive verzije:

- CDV-71AM (AC)
- CDV-71AM (DC)

CDV-71AM

Monitor u boji sa 7" LCD *FINE VIEW* ekranom i jednostavnim intuitivnim rukovanjem uz novi raspored menija. Omogućava priključenje dva pozivna tabloa, dodatnih slušalica i do 2 analogne CCTV kamere sa prikazivanjem slike u režimu PiP (slika u slici). Monitor ima memoriju za 128 fotografija. U sistem se može priključiti do 4 monitora CDV-71AM i CDV-70A na istoj adresi.

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 pozivna tabloa i do 2 analogne CCTV kamere
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP** (po jedna za svaki etaž, npr.)
- handsfree komunikacija
- funkcija PiP (slika u slici)
- ugradjena memorija za 128 fotografija
- dimenzije: 243 × 168 × 35 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

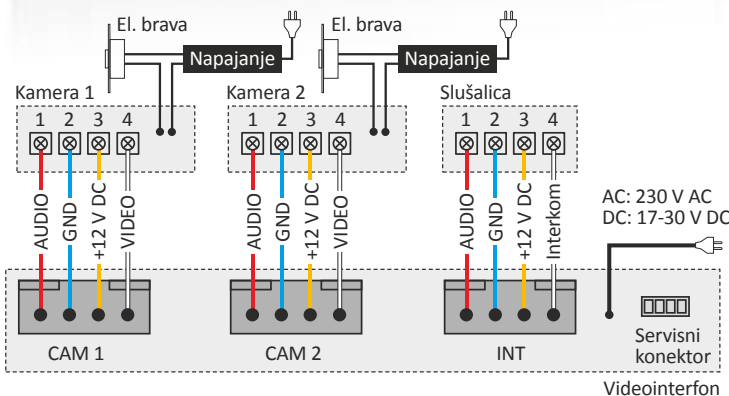

CDV-70A

Raspložiive verzije:

CDV-70A (AC)
CDV-70A (DC)

Handsfree monitor sa 7" LCD *FINE VIEW* ekranom omogućava priključenje do dva pozivna tabloa i dodatne slušalice. U slučaju da je u jednom sistemu (na jednoj adresi) priključeno više monitora onda je podržana interkom komunikacija između njih (interkom je moguć i sa monitorima CDV-71AM).

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 pozivna tabloa
(ili jedan pozivni tablo i jedna analogna CCTV kamera)
- priključenje slušalica **DP-4VHP**
- handsfree komunikacija
- dimenzije: 243 × 168 × 35 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)


CDV-71BE

Raspložiive verzije:

CDV-71BE (AC)
CDV-71BE (DC)


Monitor sa 7" LCD ekranom i ugrađenom videomemorijom za 128 fotografija. Slike iz memorije se mogu pregledati po šest na jednom ekranu ili pojedinačno. Omogućava priključenje do 4 ulazna uređaja (sve moguće kombinacije pozivnih tabloa i CCTV kamera), upravljanje preko OSD menija, priključak za dodatne slušalice na istoj adresi (npr. za interkom komunikaciju između spratova kuće). Nazidna montaža sa čeličnim montažnim okvirom (nalazi se u kutiji).

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 4 kamere
(kombinacije CCTV kamera i pozivnih tabloa)
- priključenje slušalica **DP-4VHP**
- videomemorija za čuvanje do 128 slika
- dimenzije: 314 × 173 × 53 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

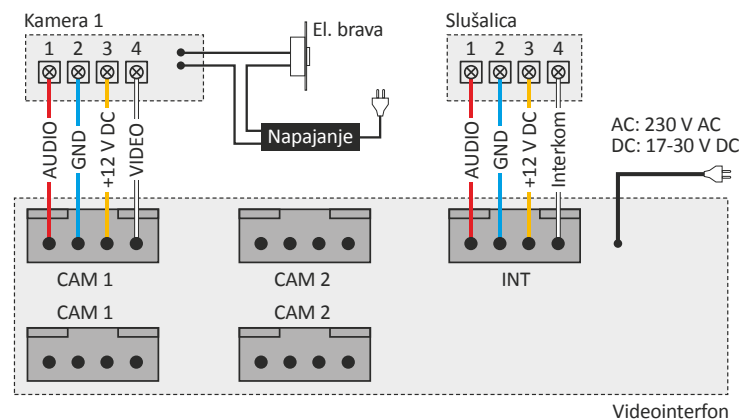



tasteri na dodir

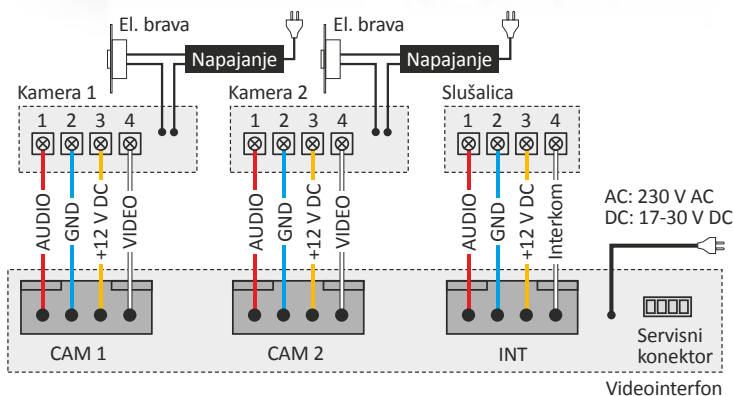

CDV-70P

Raspoložive verzije:


CDV-70P (AC)
CDV-70P (DC)

7" *FINE VIEW* handsfree videointerfon posebne elegancije namenjen za zahtevnije enterijere. Tasteri reaguju na dodir (tehnologija kapacitivnih senzora). Ovaj model je dobio medjunarodnu nagradu za dizajn iF Product Design Award. Na monitor se mogu priključiti do dva ulazna uređaja i dve slušalice. Izrada je od plastike u belo boji.

- dmonitor: u boji 7" (17,8 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 pozivna tabloa (ili jedan pozivni tablo i jedna analogna CCTV kamere)
- priključenje do 2 slušalice **DP-4VHP**
- handsfree komunikacija
- upravljanje tasterima na dodir (kapacitivni senzori)
- dimenzije: 243 × 168 × 35 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)



tasteri na dodir

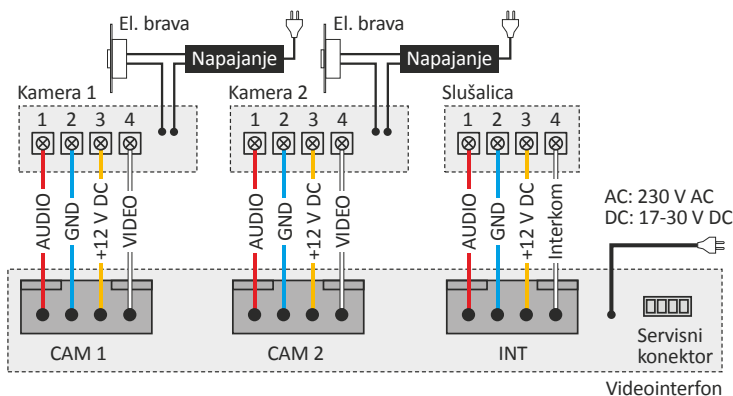

CDV-70K

Raspoložive verzije:

CDV-70K (AC)
CDV-70K (DC)

Najpristupačniji monitor u boji sa izuzetnim 7" LCD *FINE VIEW* ekranom. Monitor ima slušalicu i mogu se priključiti do dva ulazna uređaja i dve dodatne slušalice. Rukovanjem ovim videointerfonom je udobnije i jednostavnije zahvaljujući tasterima koji reaguju na dodir. Elegantni tanki profil zadovoljiće i najzahtevnijeg dizajnera enterijera.

- dmonitor: u boji 7" (17,8 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 pozivna tabloa (ili jedan pozivni tablo i jedna analogna CCTV kamere)
- diskretna komunikacija preko slušalice (zgodno ako je buka u stanu, ili ne želite da se čuje Vaš razgovor sa posetiocem)
- tasteri reaguju na dodir, sa plavim pozadinskim osvetljenjem
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 311 × 168 × 32 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

NOVO!




CDV-70H

Raspoložive verzije:

CDV-70H (AC)
CDV-70H (DC)

Novi handsfree monitor u boji sa 7" LCD ekranom i upravljanjem preko tastera na dodir. Osnovni ekonomični model koji ima mogućnost priključenja samo jednog pozivnog tabloa.

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) LCD (LED pozadinsko osvetljenje)
- priključenje jednog pozivnog tabloa i slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 180 × 180 × 28 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

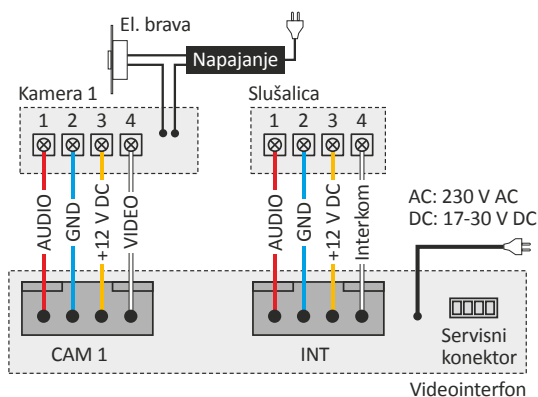

NOVO!




CDV-70N

Raspoložive verzije:

CDV-70N (AC)
CDV-70N (DC)

Novi monitor sa slušalicom sa 7" LCD ekranom i upravljanjem preko tastera na dodir. Osnovni ekonomični model koji ima mogućnost priključenja samo jednog pozivnog tabloa.

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) LCD (LED pozadinsko osvetljenje)
- priključenje jednog pozivnog tabloa i slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 230 × 180 × 28 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

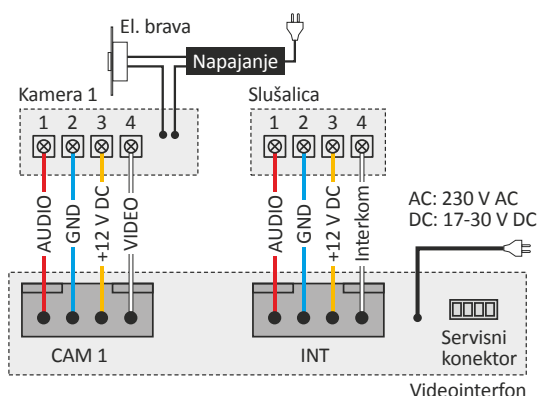

NOVO!



tasteri na dodir


Raspoložive verzije:

CDV-43K (AC)
CDV-43K (DC)

CDV-43K

Najpristupačniji Commax monitor, sa slušalicom, LCD ekranom od 4,3" i jednostavnim rukovanjem. Osnovni ekonomični model koji ima mogućnost priključenja samo jednog pozivnog tabloa.

- monitor: u boji 4,3" (10,9 cm) LCD (LED pozadinsko osvetljenje)
- priključenje jednog pozivnog tabloa i slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 167 × 157 × 42 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

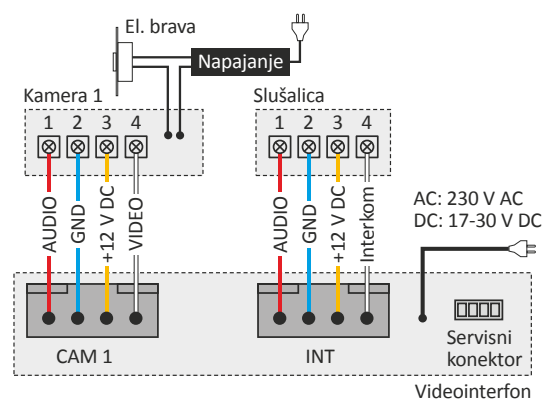


Raspoložive verzije:

CDV-43Q (AC)
CDV-43Q (DC)

CDV-43Q

Handsfree monitor sa **FINE VIEW** 4,3" LCD ekranom i jednostavnim rukovanjem. Mogućnost priključenja do 2 ulazna uređaja (pozivni tablo ili CCTV eksterna kamera), kao i dodatne slušalice. Napravljen od plastike u srebrnoj boji.

- monitor: u boji 4,3" (10,9 cm) **FINE VIEW** LCD (LED) sa visokom rezolucijom i slojem od temperiranog stakla, vodootporan
- do 2 pozivna tabloa (ili CCTV kamere)
- handsfree komunikacija
- plavo pozadinsko osvetljenje tastera za lakše rukovanje u mraku
- mogućnost priključenja slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 235 × 140 × 36 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

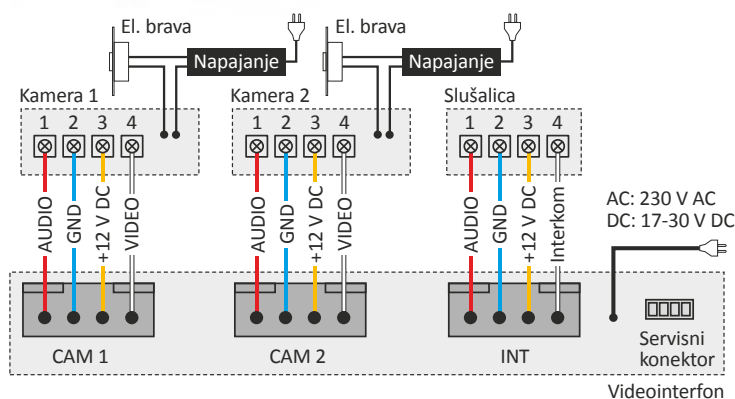




CDV-35HM

Raspoložive verzije:

CDV-35HM (AC)
CDV-35HM (DC)

Handsfree monitor u boji sa 3,5" LCD *FINE VIEW* ekranom i videomemorijom za 128 slika posetilaca. Nazidna montaža uz pomoć čeličnog montažnog okvira (isporučuje se uz uređaj).

- monitor: u boji 3,5" (8,9 cm) *FINE VIEW* LCD
- priključenje do 2 tabloa/kamere i slušalice **DP-4VHP**
- videomemorija za 128 slika
- dimenzije: 133 × 209 × 31 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

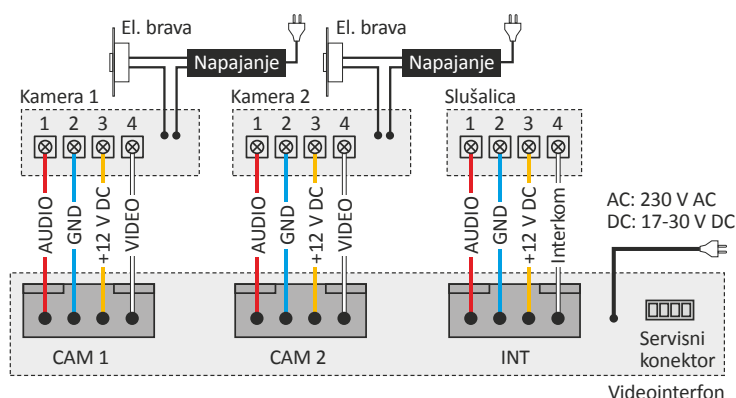


CDV-35H

Raspoložive verzije:

CDV-35H (AC)
CDV-35H (DC)

Najpopularniji model malog handsfree monitora sa 3,5" LCD ekranom i jednostavnim rukovanjem. Nazidna montaža uz pomoć čeličnog montažnog okvira (isporučuje se uz uređaj).

- monitor: u boji 3,5" (8,9 cm) LCD
- mogućnost priključenja do 2 ulazna uređaja (pozivni tablo ili CCTV kamere), kao i slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 133 × 209 × 31 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

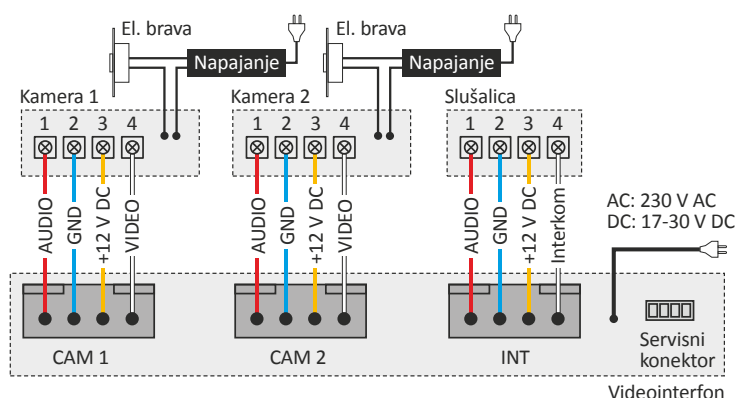




Raspoložive verzije:

CDV-35U (AC)
CDV-35U (DC)

CDV-35U

Handsfree monitor sa 3,5" LCD *FINE VIEW* ekranom i jednostavnim rukovanjem, na koji je moguće priključiti do 2 ulazna uređaja (dodatni pozivni tablo ili dodatnu CCTV kameru) i slušalice.

- monitor: u boji 3,5" (8,9 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 pozivna tabloa (ili dodatna CCTV kamera)
- priključenje slušalice **DP-4VHP**
- dimenzije: 180 × 180 × 28,5 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

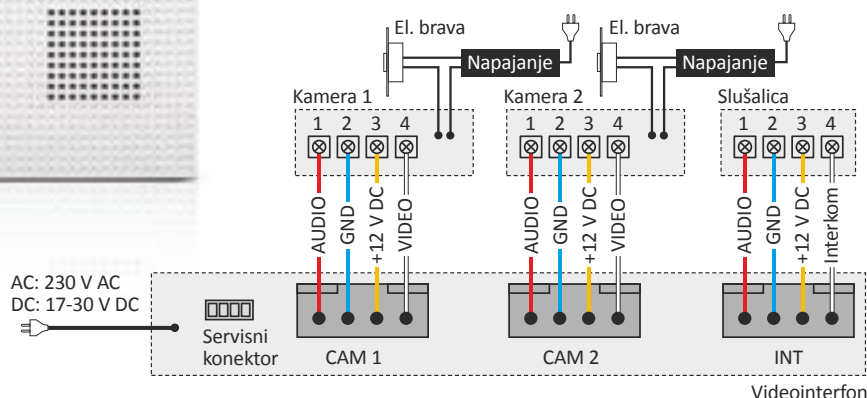


Raspoložive verzije:

CDV-35A (AC)
CDV-35A (DC)

CDV-35A

Monitor u boji sa slušalicom sa 3,5" LCD *FINE VIEW* ekranom. Ima ulaz za dva pozivna tabloa ili dodatnu CCTV kameru i dve dodatne slušalice. Rukovanje kod ovog monitora je elegantnije i jednostavnije zahvaljujući tasterima na dodir koji funkcionišu na principu kapacitetnih senzora.

- monitor: u boji 3,5" (8,9 cm) *FINE VIEW* LCD (LED)
- do 2 ulazna uređaja (dodatna CCTV kamera ili pozivni tablo)
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP**
- diskretna komunikacija pomoću slušalice
- rukovanje pomoću tastera na dodir
- dimenzije: 245 × 120 × 46 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)

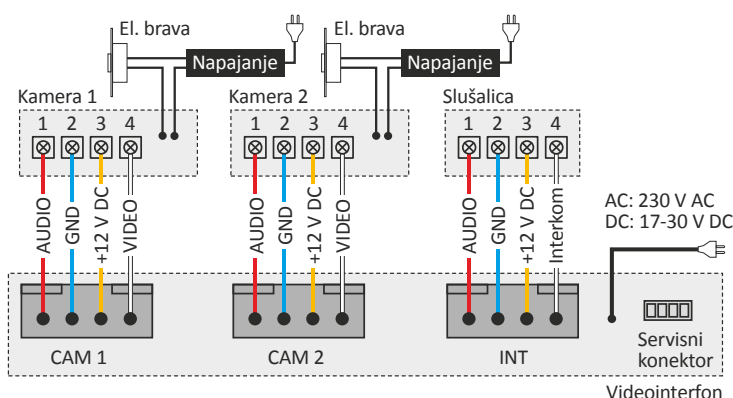



DRC-41UN

Jednotasterni pozivni tablo od eloksiran. aluminijuma

- osvetljenje 70 cm, natpisna tablica, regulacija glasnosti
- napajanje iz monitora, dimenzije: 130 × 182 × 10 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DRC-41UN/RFID

Specifikacija kao DRC-41UN



- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-4CHC

Jednotasterni pozivni tablo sa kamerom, ugao kamere se može podešavati ± 20°

- dodatno noćno osvetljenje belim LED svetlom 70 cm
- napajanje iz monitora, dimenzije: 116 × 169 × 40 mm
- nazidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-4CH**



DRC-4CAN

Jednotasterni pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma, ugao kamere se može podešavati ± 20°

- dodatno noćno osvetljenje do 70 cm, natpisna tablica, pozadinsko osvetljenje tastera i natpisne tablice
- napajanje iz monitora, dimenzije: 123 × 184 × 18 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-4CAN**



DRC-40K

Jednotasterni pozivni tablo od legure aluminijuma, ugao kamere se može podešavati ± 20°

- dodatno noćno osvetljenje do 70 cm
- napajanje iz monitora, dimenzije: 96 × 155 × 32,5 mm
- nazidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-4MC**



DRC-4CGN2

Jednotasterni nazidni pozivni tablo od legure aluminijuma, fiksirana skrivena kamera

- povećana mehanička otpornost (antivandal), dodatno noćno osvetljenje do 70 cm
- napajanje iz monitora, dimenzije: 87 × 120 × 18 mm
- nazidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-4CGN2**



DRC-4CPN2

Smanjeni nazidni pozivni tablo od legure aluminijuma, fiksirana skrivena kamera

- povećana mehanička otpornost (antivandal), dodatno noćno osvetljenje do 70 cm
- napajanje iz monitora, dimenzije: 50 × 118 × 23 mm
- nazidna montaža (pod uglom 30° na levu i desnu stranu), kompatibilni zaštitni krov: **S-4CPN2**



DRC-4DC

Četvorotasterni nazidni pozivni tablo od legure aluminijuma, fiksirana skrivena kamera

- povećana mehanička otpornost (antivandal), dodatno noćno osvetljenje do 70 cm
- napajanje iz monitora, dimenzije: 62 × 162 × 25 mm
- nazidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-4DC**



DRC-2UC

Dvotasterni pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 10 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 248 × 10 mm / box: 121 × 237 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-2UC/RFID

Specifikacija kao DRC-2UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-3UC

Dvotasterni pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 14 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 248 × 10 mm / box: 121 × 237 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-3UC/RFID

Specifikacija kao DRC-3UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-4UC

Četvorotasterni pozivni tablo od eloksiran. aluminijuma

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 18 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 248 × 10 mm / box: 121 × 237 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-4UC/RFID

Specifikacija kao DRC-4UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-5UC

Pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma sa 5 tastera

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 22 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm / box: 121 × 304 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-5UC/RFID

Specifikacija kao DRC-5UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-6UC

Pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma sa 6 tastera

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 26 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm / box: 121 × 304 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-6UC/RFID

Specifikacija kao DRC-6UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



DRC-7UC

Pozivni tablo od eloksiranog aluminijuma sa 5 tastera

- osvetljenje: 70 cm, pozadinsko osvetljenje tastera i tablica
- kablova: 30 provodnika, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm / box: 121 × 304 × 36 mm
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

NOVO!

DRC-7UC/RFID

Specifikacija kao DRC-7UC

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard pro RFID komunikaci: *EM UNIQUE 125 kHz*



Pripremljeni setovi monitora i pozivnih tabloa

Proizvode Commax možete nabaviti u povoljnim setovima, koji su podjeljeni u sledeće kategorije:

STANDARDNI SETOVI - sadrži stanadardne proizvode koji se prodaju i samostalno. Cena setova je povoljnija.

SPECIJALNI SETOVI ZA UPRAVLJANJE SA DVA KONTAKTA - ovi setovi monitora i pozivnog tabloa omogućavaju upravljanje sa dva ulaza (uz istu kablazu sa 4 provodnika). Primer korišćenja su porodične kuće kod kojih treba da se otvaraju vrata za pešake i vrata za ulaz automobila.


EKONOMIČNI SETOVI - setovi napravljeni tako da su po ceni pristupačniji i istovremeno ispunjavaju sve zahteve za sistem videointerfona. Njihova cena je blizu sa proizvodima tzv. jeftinih firmi, ali ne po cenu visokog kvaliteta izrade. Funkcije koje se ređe koriste su izbačene, a izrada je kao kod ostalih proizvoda marke **COMMAX**, što garantujemo produženom garancijom od 3 godine.

NOVO!



CDV-70H & DRC-40K

Povoljan set novog handsfree videointerfona sa 7" (17,8 cm) ekranom i metalnim pozivnim panelom

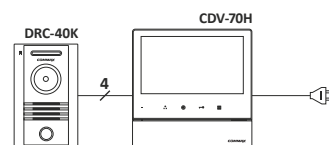


NOVO!



CDV-70N & DRC-40K

Povoljan set novog videointerfona sa slušalicom sa 7" (17,8 cm) ekranom i metalnim pozivnim panelom

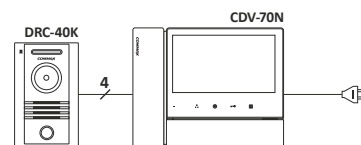


NOVO!



CDV-43K & DRC-40K

Povoljan set novog videointerfona sa slušalicom sa 4,3" (10,9 cm) ekranom i metalnim pozivnim panelom

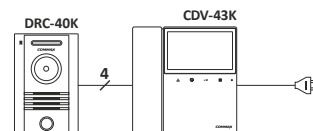




tasteri na dodir



CDV-70P & DRC-40K

Povoljan set handsfree videointerfona sa 7" (17,8 cm) ekranom i savremenim metalnim pozivnim panelom


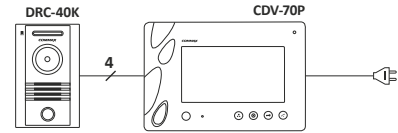


tasteri na dodir



CDV-70K & DRC-40K

Povoljan set videointerfona sa slušalicom sa 7" (17,8 cm) ekranom i savremenim metalnim poz. panelom

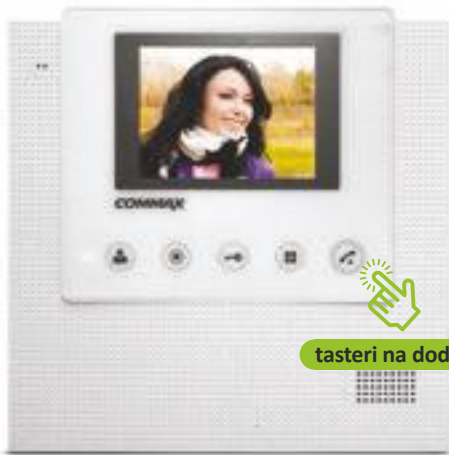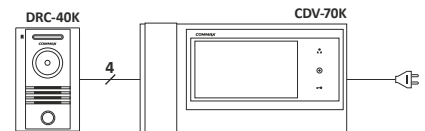


tasteri na dodir



CDV-35U & DRC-40K

Povoljan set handsfree videointerfona sa 3,5" (8,9 cm) ekranom i savremenim metalnim pozivnim panelom

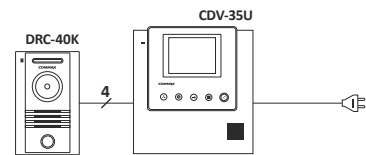


tasteri na dodir



CDV-35A & DRC-40K

Povoljan set videointerfona sa slušalicom sa 3,5" (8,9 cm) ekranom i savremenim metalnim poz. panelom

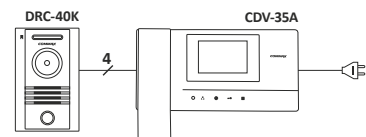



CDV-70AR3 & DRC-40KR2


Set sa handsfree monitorom omogućava upravljanje sa dva releja smeštenim direktno u pozivnom panelu. Prvi relej može da otvara vrata za pešake i sa drugim je moguće otvarati ulaz za automobile, na primer. Važne su i široke mogućnosti proširenja seta – može da se proširi CCTV kamerom, ili drugi pozivnim panelom, kao i za dodatne monitore i slušalice sa interkom komunikacijom.

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) LCD (LED)
- otvaranje dva ulaza (npr. ulazna vrata i ulaz za automobile)
- dodatni pozivni tablo (ili dodatna CCTV kamera)
- otporna metalna konstrukcija pozivnog tabloa
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP**
- podrška za ukupno 2 monitora
- dimenzije: 243 × 168 × 35 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)



Šema standardnog priključenja



Šema sa proširenjem za CCTV kameru

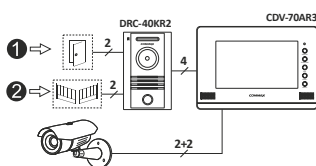

Šema priključenja sa proširenjem za poz. tablo i monitor

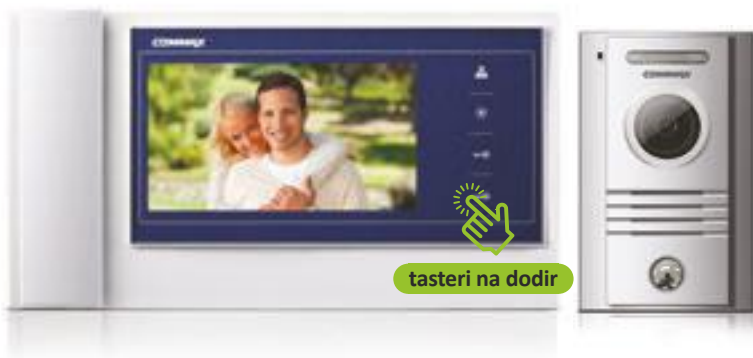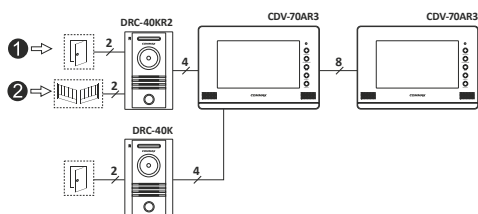


CDV-70KR3 & DRC-40KR2


Set sa monitorom sa slušalicom omogućava upravljanje sa dva releja smeštenim direktno u pozivnom panelu. Prvi relej može da otvara vrata za pešake i sa drugim je moguće otvarati ulaz za automobile, na primer. Važne su i široke mogućnosti proširenja seta – može da se proširi CCTV kamerom, ili drugi pozivnim panelom, kao i za dodatne monitore i slušalice sa interkom komunikacijom.

- monitor: u boji 7" (17,8 cm) LCD (LED)
- otvaranje dva ulaza dva ulaza (npr. ulazna vrata i kapija za automobile)
- dodatni pozivni tablo (ili dodatna CCTV kamera)
- otporna metalna konstrukcija pozivnog tabloa
- priključenje do dve slušalice **DP-4VHP**
- podrška za ukupno 2 monitora
- dimenzije: 311 × 168 × 32 mm
- napajanje: 230 V AC (uz mogućnost zamene napajanja na 17 - 30 V AC / DC)


Šema standardnog priključenja

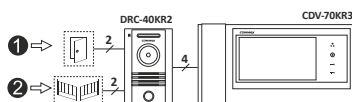

Šema sa proširenjem za CCTV kameru

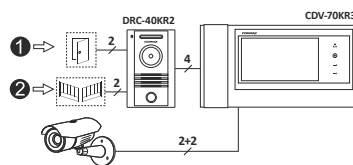

Šema priključenja sa proširenjem za poz. tablo i monitor

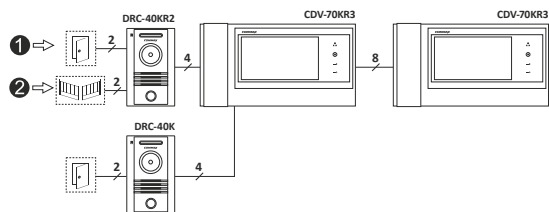


NOVO!



CDV-70H & DRC-4L

Povoljan set novog ekonomičnog handsfree monitora sa 7" (17,8 cm) ekranom i savremenim pozivnim panelom za unutrašnju montažu

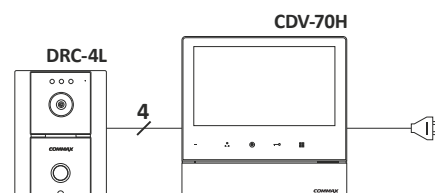


NOVO!



CDV-70N & DRC-4L

Povoljan set novog ekonomičnog monitora sa slušalicom sa 7" (17,8 cm) ekranom i savremenim pozivnim panelom za unutrašnju montažu

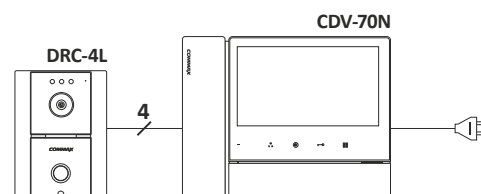


NOVO!



CDV-43K & DRC-4L

Povoljan set novog ekonomičnog monitora sa slušalicom sa 4,3" (10,9 cm) ekranom i savremenim pozivnim panelom za unutrašnju montažu

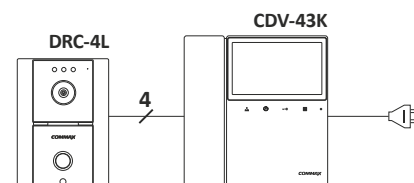



CM-801

Glavna jedinica dvožičnog interkoma (master)

- moguće priključiti do 5 pomoćnih jedinica (slave)
- napajanje : 12 V DC, dimenzije: 169 × 183 × 41 mm



CM-800

Pomoćna jedinica dvožičnog interkoma (slave)

- do 5 pomoćnih jedinica na 1 glavnu jedinicu (master)
- napajanje : 12 V DC, Dimenzije: 169 × 183 × 41 mm

Bezicni interkomi



WI -249LM

Glavna jedinica bežičnog interkoma (master)

- moguće priključiti do 99 pomoćnih jedinica (slave)
- frekvencija: 2.4 GHz, domet do 200 m (na otvorenom)
- napajanje : 5 V DC (ili 4× baterija AA)
- dimenzije: 140 × 72 × 88 mm



WI -249LS

Pomoćna jedinica bežičnog interkoma (slave)

- do 99 pomoćnih jedinica na 1 glavnu jedinicu (master)
- frekvencija: 2.4 GHz, domet do 200 m (na otvorenom)
- napajanje : 5 V DC (ili 4× baterija AA)
- dimenzije: 140 × 72 × 88 mm

ACI Farfisa 1006

Bežični interkom koji za prenos signala koristi strujne instalacije 220V

- interkom sa brzom instalacijom, za prenos signala koristi modulaciju na napojnoj mreži
- čistoća signala zavisi od smetnji u napojnoj mreži 230 V AC
- napajanje : 230 V AC, dimenzije: 160 × 100 × 40 mm




Dodatna oprema za videointerfone



DP-4VHP

Dodatna slušalica koja se može priključiti na sve monitore i omogućava dvosmernu audiokomunikaciju sa posetiocem, interkom komunikaciju sa monitorom na koji je priključena i otvaranje jednih vrata


- interkom komunikacija sa monitorom
- dvosmerna komunikacija sa posetiocima
- otvaranje vrata
- napajanje: ne treba
- dimenzije: 107 × 195 × 38 mm

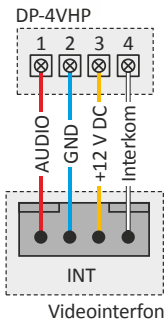

DP-3HP

Autonomna slušalica koja se koristi umesto monitora (na sopstvenoj adresi video sistema)


- napajanje: 230 V AC
- dimenzije: 107 × 195 × 38 mm

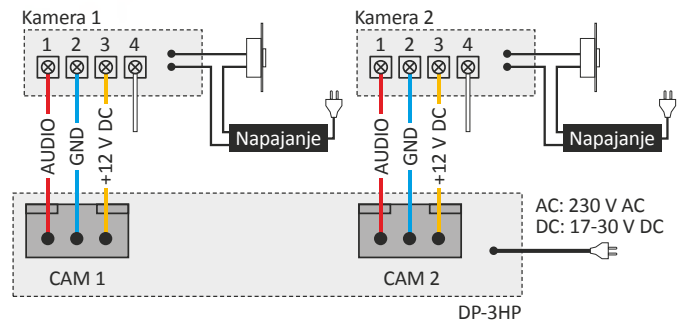

T-RELE

Relejni modul koji po dobijanju signala sa pozivnog panela može da uključi bilo koji eksterni uređaj, npr. svetlo ili dopunsko zvono.

- nastavitlny časovny interval (od výroby 5 sekund)
- spínací zatížení: 10 A / 50 V, výstup: NO / NC
- napájení: z videotelefonu
- rozměry: 90 × 90 × 30 mm

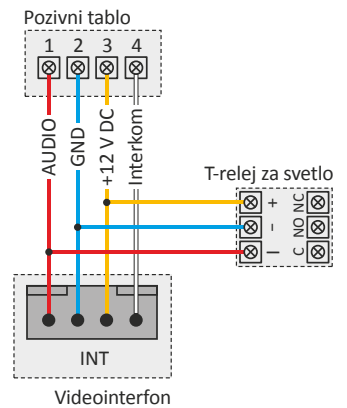

Audiointerfonski sistem 1+n



DP-2HPR

Povoljna slušalica koja omogućava dvosmernu audiokomunikaciju sa posetiocem i otvaranje dvoja vrata (ili vrata i rampu na primer)

- 2 tastera za vrata
- podešavanje glasnosti
- napajanje : 230 V AC (sa utikačem)
- dimenzije: 107 × 195 × 38 mm



DR-2A2N

Pozivni tablo koji omogućava podelu objekta na dve odvojene adrese. Na svaki taster se dodeljuje jedna slušalica. Izmedju adresa nema interkom komunikacije.

- uzidna montaža
- napajanje : iz slušalice
- dimenzije: 123 × 210 × 18 mm

Audiointerfonski sistem 4+n

Adresni audiointerfonski sistem koji za povezivanje koristi klasično ožičenje 4+n (gde n = broj korisnika). Prednost ovog sistema je povoljna cena, robusna izrada i moderan dizajn pozivnih tabloa. Pozivni tabloi su namenjeni za uzidnu montažu, čeon panel je proizveden od otpornog eloksiranog aluminijuma, a kontakti na dugmićima su pravljeni da traju. Pričvršćenje čeonog panela pozivnog tabloa se vrši pomoću bezbednosnih šrafova.



DP-SS

Slušalica za sistem 4+n

- sistem i do 40 korisnika koji omogućava obostranu komunikaciju sa posetiocem
- izdržljivi taster za rukovanje električnom bravom na vratima
- jednostavna nazidna ugradnja
- napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 72 × 210 × 33 mm



DR-2UM

Audio pozivni tablo sa dva tastera

- pozadinsko osvetljenje tastera i natpisnih tablica
- napajanje: 12 V DC, dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- mogućnost proširenja za panele sa tasterima **DR-nUS**
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-2UM/RFID

Specifikacija ista kao DR-2UM

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard za RFID komunikaciju: *EM UNIQUE 125 kHz*



DR-4UM

Audio pozivni tablo sa četiri tastera

- pozadinsko osvetljenje tastera i natpisnih tablica
- napajanje: 12 V DC, dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- mogućnost proširenja za panele sa tasterima **DR-nUS**
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-4UM/RFID

Specifikacija ista kao DR-4UM

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard za RFID komunikaciju: *EM UNIQUE 125 kHz*



DR-6UM

Audio pozivni tablo sa šest tastera

- pozadinsko osvetljenje tastera i natpisnih tablica
- napajanje: 12 V DC, dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- mogućnost proširenja za panele sa tasterima **DR-nUS**
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-6UM/RFID

Specifikacija ista kao DR-6UM

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard za RFID komunikaciju: *EM UNIQUE 125 kHz*



DR-8UM

Audio pozivni tablo sa osam tastera

- pozadinsko osvetljenje tastera i natpisnih tablica
- napajanje: 12 V DC, dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- mogućnost proširenja za panele sa tasterima **DR-nUS**
- uzidna montaža, kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-8UM/RFID

Specifikacija ista kao DR-8UM

- plus: integrisani RFID čitač (do 490 kartica ili čipova)
- standard za RFID komunikaciju: *EM UNIQUE 125 kHz*





DR-4US

Četvorotasterni panel za proširenje od eloksiranog aluminijuma. Za veće objekte svi paneli proširenja se prosto vezuju jedan za drugim

- pozadinsko osvetljenje tastera i natpisnih tablica
- uzidna montaža, učvršćenje uz pomoć bezbednosnih šrafova
- napajanje: 12 V DC, dimenzije panela 130 × 315 × 10 mm, dimenzije uzidnog boksa: 121 × 305 × 36 mm
- kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-6US

Panel za proširenje sa 6 tastera

- specifikacija ista kao **DR-4US**
- uzidna montaža, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-8US

Panel za proširenje sa 8 tastera

- specifikacija ista kao **DR-4US**
- uzidna montaža, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**



DR-10US

Panel za proširenje sa 10 tastera

- specifikacija ista kao **DR-4US**
- uzidna montaža, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**




DR-12US

Panel za proširenje sa 12 tastera

- specifikacija ista kao **DR-4US**
- uzidna montaža, napajanje : 12 V DC
- dimenzije: 130 × 315 × 10 mm
- kompatibilni zaštitni krov: **S-nU**

Šema
priklu-
čenja
sistema
4+n:

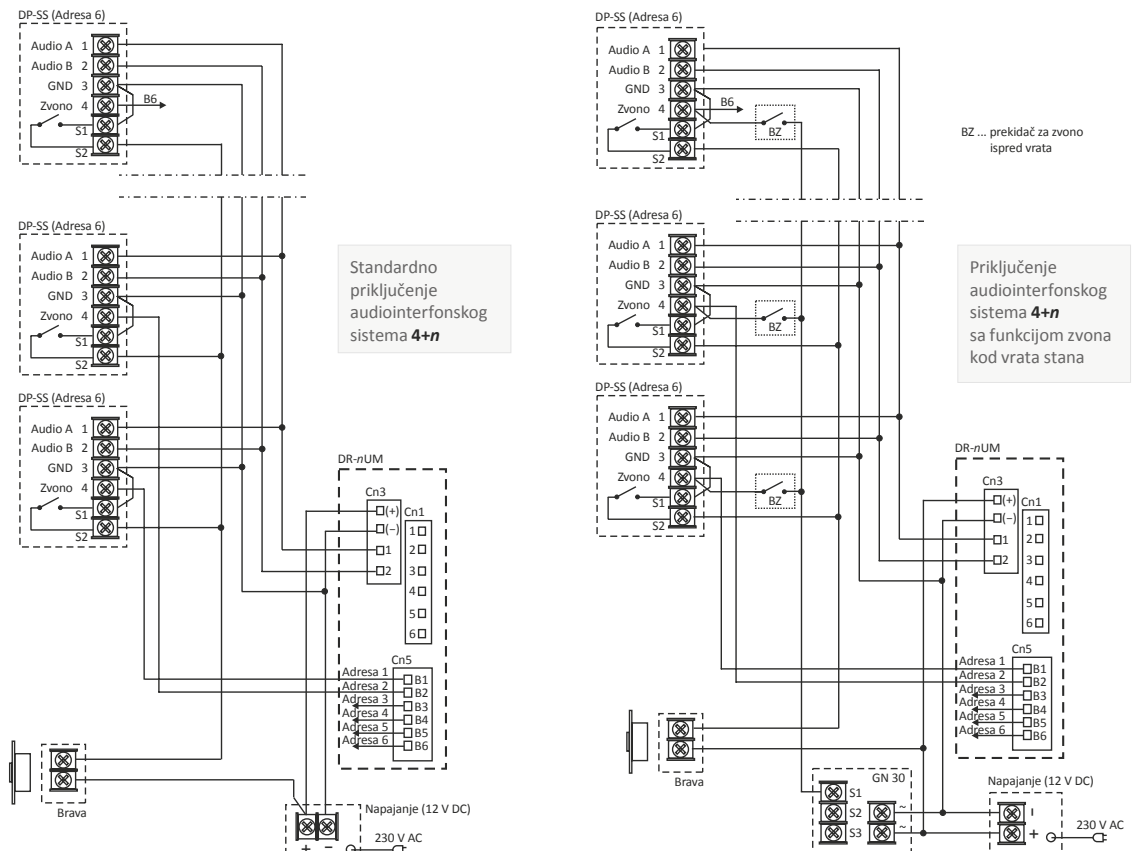

Električni prihvatnici



BEFO 1211

Prihvatnik 8 - 12 V AC / DC



BEFO 1211MB

Prhvatnik sa meh. prekidačem



BEFO 1221

Prihvatnik sa momentnim klinom



BEFO 1221MB

Prihvatnik sa m. klinom i meh. prekidačem

Izvori napajanja



DR-30-12

Izvor napajanja 12 V DC / 1 A / 24 W



DR-30-15

Izvor napajanja 12 V DC / 1 A / 30 W



DR-30-24

Izvor napajanja 24 V DC / 1.5 A / 30 W



DR-75-24

Izvor napajanja 24 V DC / 3.2 A / 76.8 W

Zaštitni krovovi za pozivne table



S-1NS

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CAN



S-1PS

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CAN



S-6N

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-2UC, DRC-3UC a DR-4UC



S-6P

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-2UC, DRC-3UC a DR-4UC




S-7N

Kutija sa zaštitnim krovom za DRC-5UC, DRC-6UC, DR-7UC, DR-nUM a DR-nUS



S-7P

Kutija sa zaštitnim krovom za DRC-5UC, DRC-6UC, DR-7UC, DR-nUM a DR-nUS



S-8N

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-41UN



S-8P

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-41UN



S-nU

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-41UN, DRC-nUC, DR-nUM a DR-nUS



S-4CAN

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CAN



S-4CH

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CHC



S-4MC

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4MC, DRC-40K a DRC-40KR2



S-4CPN2

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CPN2



S-4CGN2

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4CGN2



S-4DC


Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DRC-4DC




S-2AC1

Kutija sa zaštitnim krovom za pozivni tablo DR-2A2N


CDV-70UX / CDV-71UM

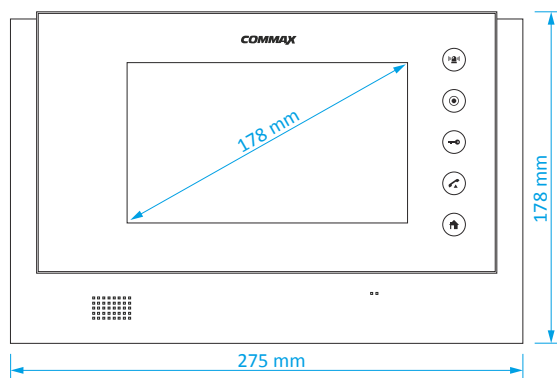


CDV-70UM / CDV-70U

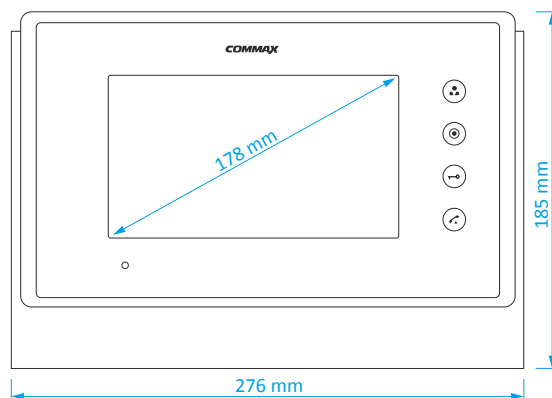


CDV-71BE

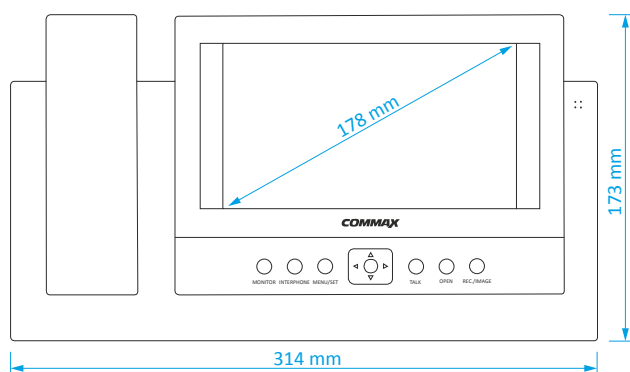


CDV-71AM / CDV-70A / CDV-70AR3

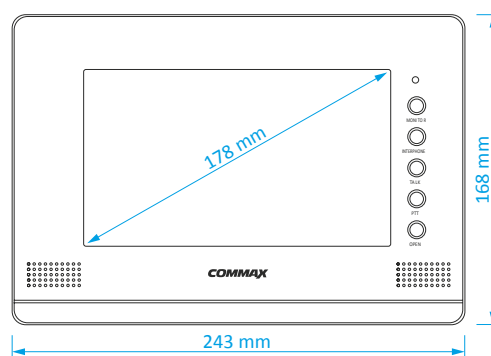


CDV-70K / CDV-70KR3

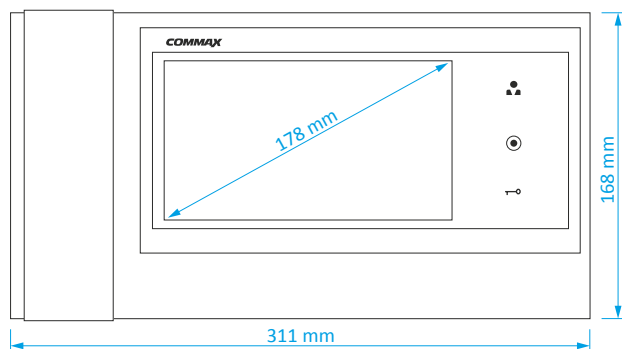


CDV-70P

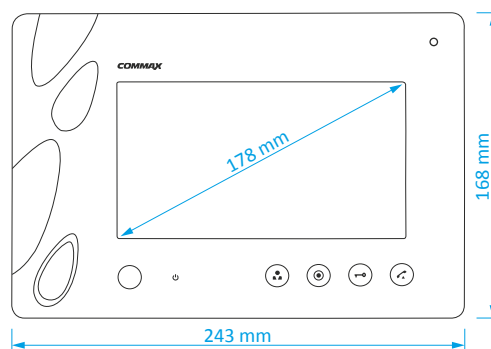


CDV-70H

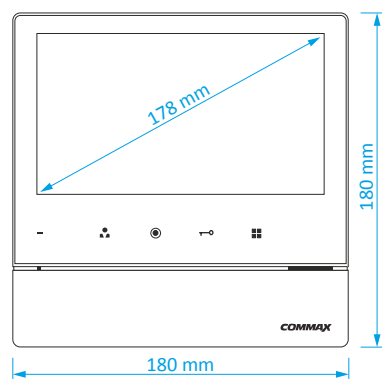


CDV-70N

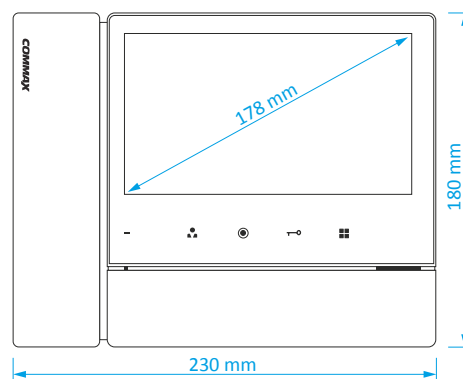


CDV-43K

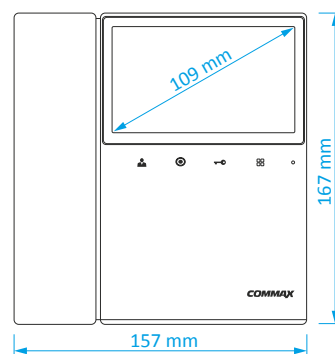


CDV-43Q

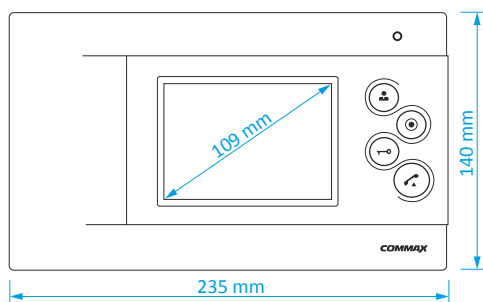


CDV-43K

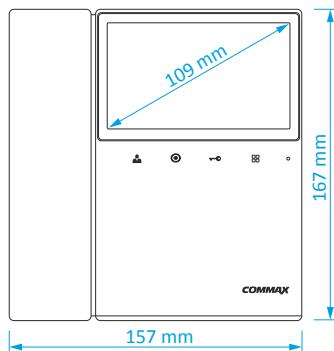


CDV-35HM / CDV-35H

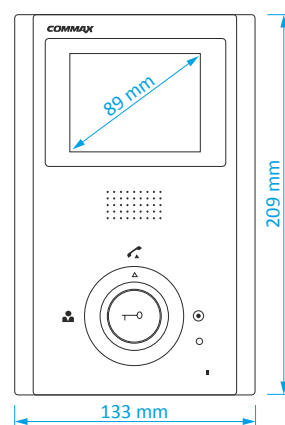


CDV-35A

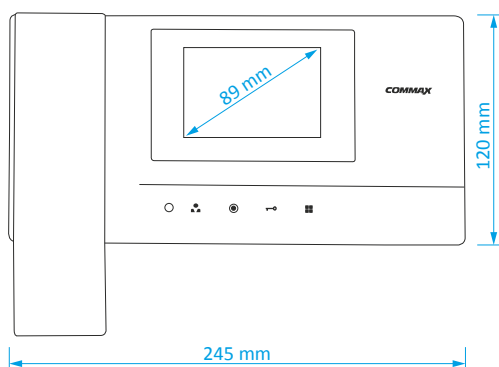


CDV-35U

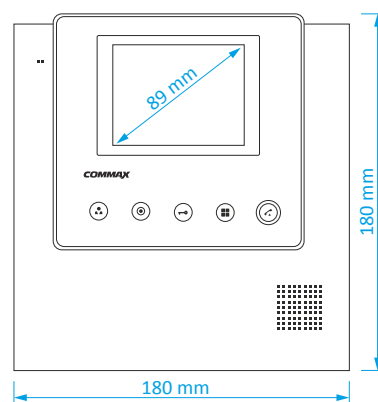


DRC-41UN

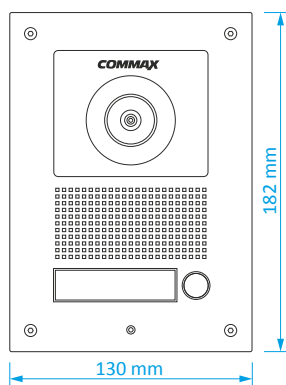


DRC-40K

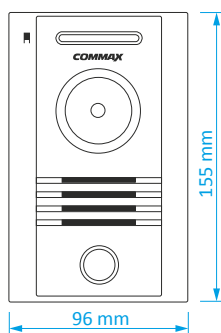


DRC-4CHC

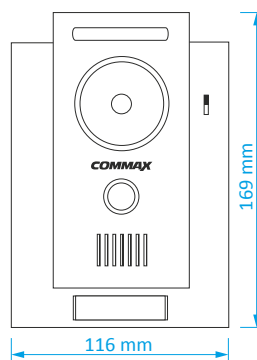


DRC-4CAN

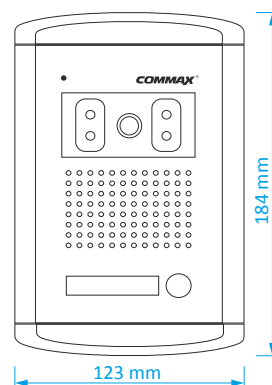


DRC-4CGN2

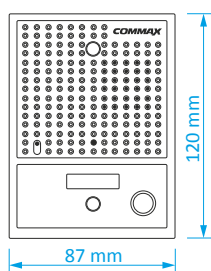


DRC-4CPN2

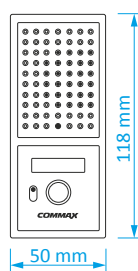


DRC-4DC

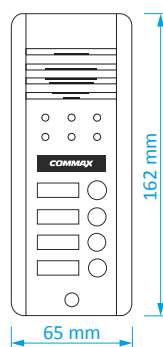


DRC-4L

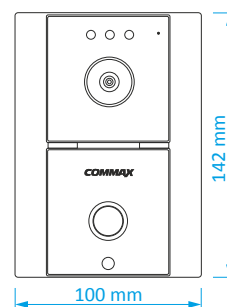


DRC-2UC / DRC-3UC / DRC-4UC

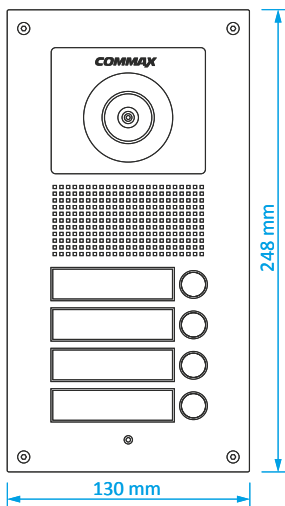


DRC-5UC / DRC-6UC / DRC-7UC

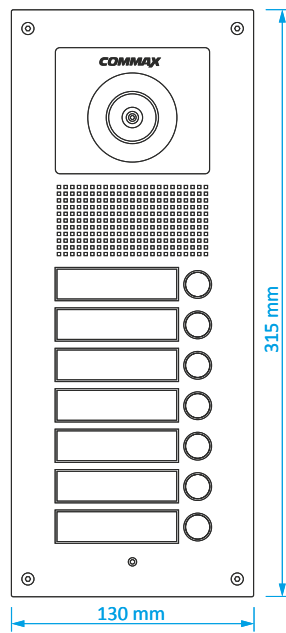


DR-nUM / DR-nUS

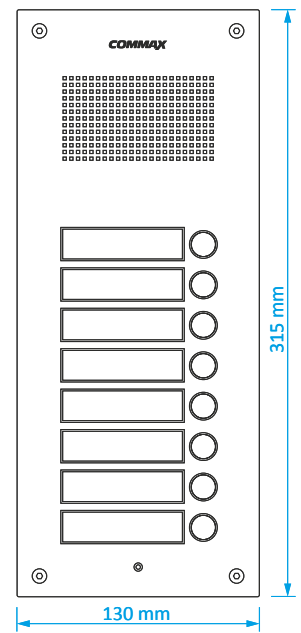


DR-nUS

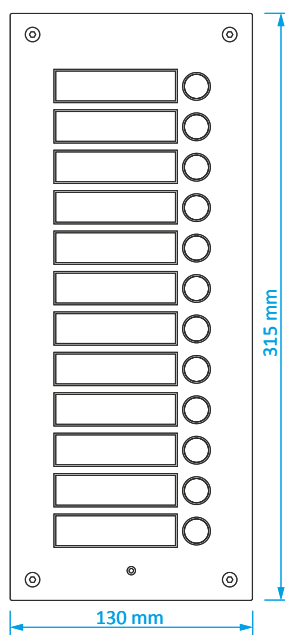


DP-SS

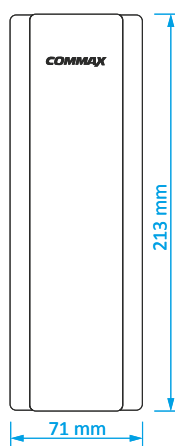


DP-4VHP / DP-2HPR

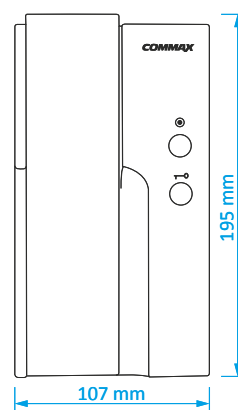


DP-3HP

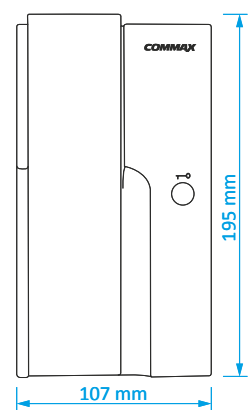


DR-2A2N

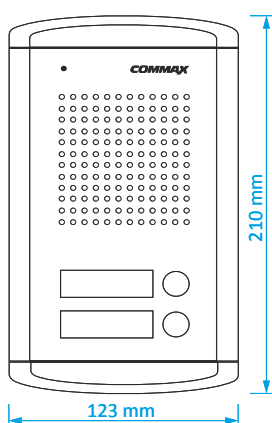


CM-801 / CM-800

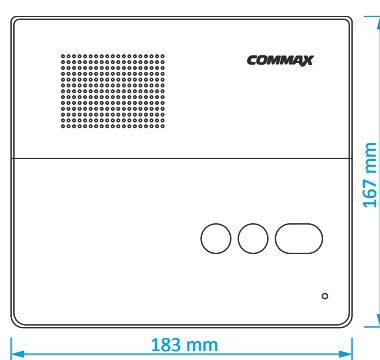

WI -249LM / WI -249LS



VAŠ DISTRIBUTER:



COMMAX[®]

